

RELAX POWER



RELAX POWER
Înălțimea 1963 mm, lățime 653 mm. Finisaj Alb Agave (cod. 9N)



Caracteristici tehnice:

- placă radiantă
- filetarea 50 mm de M24 x 19
- presiunea maximă admisă 10 bar
- temperatura maximă admisă 95°C
- pe calorifer poate fi instalat un cap termostatic opțional

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje IRSAP
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Prețul inclus:


- sistem ascuns de conexiune hidraulică, inovator, instalat pe produs, dotat cu racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14 gr. 2 și 16 gr. 2)
- sistem pentru fixarea pe perete
- aerisitor
- șablon pentru instalare

! Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.

Conexiunea hidraulică ascunsă ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ

RELAX POWER este dotat cu un sistem inovator de conexiune hidraulică, ascuns vederii. Acest tip de conexiune permite mascarea robinetelor și valorificarea aspectului exterior al corpului de încălzire. Un alt plus al acestui tip de conexiune îl constituie extrema facilitate de instalare. Un sistem format din robinet și robinet de retur, conectate la tuburi flexibile, asigură o instalare flexibilă cu posibilitatea de a modifica distanța dintre axele hidraulice de la minim 45 mm la maxim 100 mm. Se recomandă o instalare care prevede intrarea apei în dreapta și ieșirea în stânga.

Se recomandă să instalați caloriferul la o înălțime de 150 ÷ 200 mm de la pardoseală.

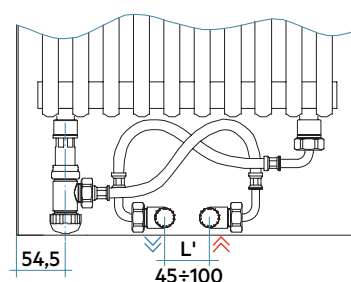

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
Relax P. 688 x 653	REPI065B XX IR 01 AN	47,5	688	653	45 / 100	12,1	2,6	541	434	331	234	143	1,212
Relax P. 688 x 857	REPI085B XX IR 01 AN	47,5	688	857	45 / 100	15,7	3,4	711	570	435	307	188	1,212
Relax P. 688 x 1061	REPI106B XX IR 01 AN	47,5	688	1061	45 / 100	19,3	4,3	879	705	538	380	232	1,212
Relax P. 688 x 1197	REPI119B XX IR 01 AN	47,5	688	1197	45 / 100	21,7	4,8	993	796	607	429	262	1,212
Relax P. 688 x 1401	REPI140B XX IR 01 AN	47,5	688	1401	45 / 100	25,3	5,7	1161	931	710	501	307	1,212
Relax P. 868 x 653	REPH065B XX IR 01 AN	47,5	868	653	45 / 100	15,2	3,2	684	546	414	290	175	1,239
Relax P. 868 x 857	REPH085B XX IR 01 AN	47,5	868	857	45 / 100	19,7	4,3	899	717	544	381	230	1,239
Relax P. 868 x 1061	REPH106B XX IR 01 AN	47,5	868	1061	45 / 100	24,3	5,3	1112	887	673	471	285	1,239
Relax P. 868 x 1197	REPH119B XX IR 01 AN	47,5	868	1197	45 / 100	27,3	6,0	1255	1001	759	532	322	1,239
Relax P. 868 x 1401	REPH140B XX IR 01 AN	47,5	868	1401	45 / 100	31,9	7,1	1468	1171	888	622	376	1,239
N Relax P. 1163 x 381	REPN038B XX IR 01 AN	47,5	1163	381	45 / 100	12,1	2,4	538	427	322	223	133	1,269
N Relax P. 1163 x 517	REPN051B XX IR 01 AN	47,5	1163	517	45 / 100	16,3	3,4	712	565	425	295	177	1,269
N Relax P. 1163 x 653	REPN065B XX IR 01 AN	47,5	1163	653	45 / 100	20,4	4,3	885	702	529	367	220	1,269
Relax P. 1663 x 381	REPE038B XX IR 01 AN	47,5	1663	381	45 / 100	17,0	3,4	766	608	458	318	190	1,270
Relax P. 1663 x 517	REPE051B XX IR 01 AN	47,5	1663	517	45 / 100	22,9	4,7	1040	825	621	431	258	1,270
Relax P. 1663 x 653	REPE065B XX IR 01 AN	47,5	1663	653	45 / 100	28,8	6,1	1314	1042	785	545	325	1,270
N Relax P. 1763 x 381	REPR038B XX IR 01 AN	47,5	1763	381	45 / 100	3,6	0,7	803	637	479	332	198	1,274
N Relax P. 1763 x 517	REPR051B XX IR 01 AN	47,5	1763	517	45 / 100	2,7	0,6	1090	864	650	451	269	1,274
N Relax P. 1763 x 653	REPR065B XX IR 01 AN	47,5	1763	653	45 / 100	2,4	0,5	1376	1091	821	569	339	1,274
Relax P. 1963 x 381	REPD038B XX IR 01 AN	47,5	1963	381	45 / 100	20,0	4,0	878	695	522	361	215	1,282
Relax P. 1963 x 517	REPD051B XX IR 01 AN	47,5	1963	517	45 / 100	26,9	5,5	1191	943	708	490	291	1,282
Relax P. 1963 x 653	REPD065B XX IR 01 AN	47,5	1963	653	45 / 100	33,9	7,1	1505	1191	895	619	368	1,282
Relax P. 2163 x 381	REPC038B XX IR 01 AN	47,5	2163	381	45 / 100	21,9	4,4	930	737	555	385	230	1,273
Relax P. 2163 x 517	REPC051B XX IR 01 AN	47,5	2163	517	45 / 100	29,6	6,1	1263	1001	753	522	312	1,273
Relax P. 2163 x 653	REPC065B XX IR 01 AN	47,5	2163	653	45 / 100	37,3	7,8	1594	1264	951	660	394	1,273

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap RELAX POWER, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Suportul de prosoape

Suportul de prosoape este un accesoriu decorativ care poate fi poziționat pe caloriferul deja instalat la înălțimea dorită. Astfel Relax capătă aspect particularizat, în funcție de încăperea în care se află (antreu, sufragerie, baie, etc.). Disponibil într-o singură variantă, cu finisaj cromat lucios.




Fig. 1






Fig. 2

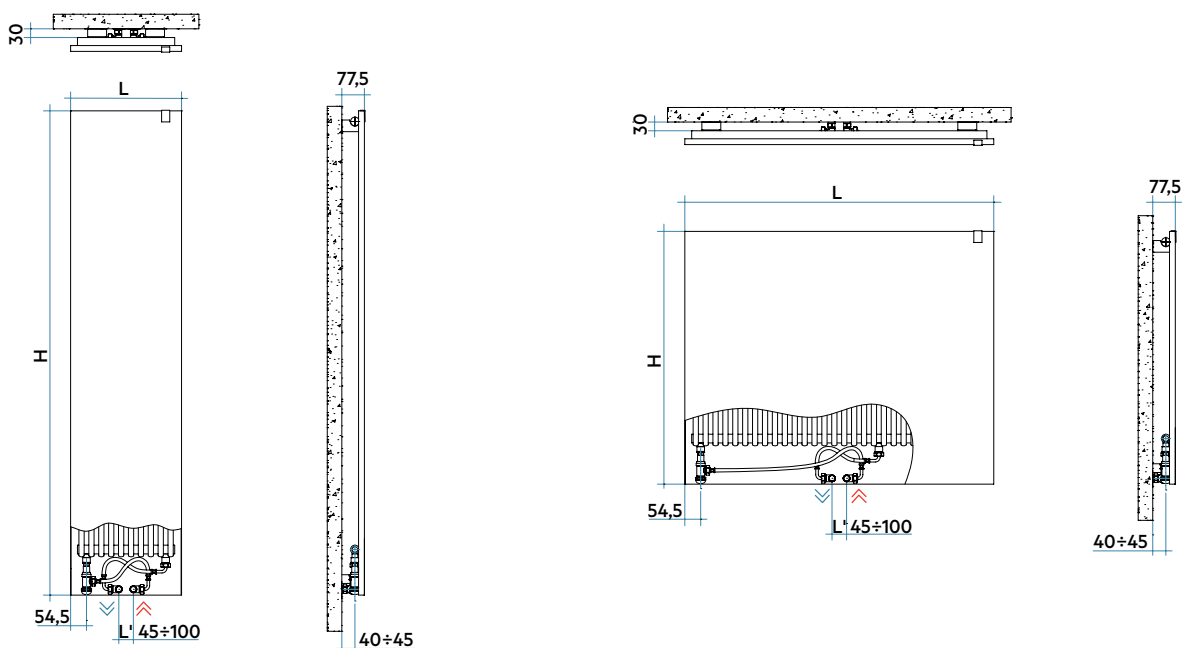

TABEL PREȚURI (EURO) RELAX POWER

Modelul	Kod	TABEL PREȚURI (EURO) RELAX POWER			Oglindă cod. IS
		Alb Standard cod. 01	Wall Finished cod. 6B	Satinat cod. AS	
Relax P. 688 x 653	REPI065B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 857	REPI085B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1061	REPI106B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1197	REPI119B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1401	REPI140B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 653	REPH065B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 857	REPH085B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1061	REPH106B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1197	REPH119B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1401	REPH140B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1163 x 381	REPN038B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1163 x 517	REPN051B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1163 x 653	REPN065B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 381	REPE038B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 517	REPE051B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 653	REPE065B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1763 x 381	REPR038B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1763 x 517	REPR051B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1763 x 653	REPR065B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 381	REPD038B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 517	REPD051B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 653	REPD065B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 381	REPC038B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 517	REPC051B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 653	REPC065B XX IR 01 AN				

Puterea termică a modulelor finisate în Oțel Inox Satinat (cod. AS) și Oglindă (cod. IS) se reduce cu 30%.

- XX = cod finisaj:
- 01 = Alb Standard
- 6B = Wall Finished
- AS = Oțel Inox Satinat
- IS = Oțel Inox Oglindă

Legendă Cod:

