

RELAX RENOVA



RELAX

RELAX RENOVA
Înălțimea 2163 mm, lățimea 728 mm. Finisaj Azurite 3 (cod. 6C)

RELAX RENOVA REPARAȚIE FĂRĂ PROBLEME

Punctul forte al RELAX RENOVA este ușurința extremă de instalare: **un sistem de robinet tur-retur, ascuns și conectat la țevi flexibile, vă permite de fapt să variați distanța centrală hidraulică** după bunul plac atât pentru racordurile laterale, cât și cele de jos.


Această soluție face așadar posibilă înlocuirea vechilor calorifere și ventiloconvectoare din fontă și aluminiu fără lucrări de construcție, alegând un element de încălzire contemporan cu un conținut estetic ridicat.

Conexiuni și distanțe centrale

Distanțe dintre centrele laterale de la 500 la 2000 mm
Distanțe între centre de jos de la 50 la 700 mm.

Conexiuni complet ascunse.

Ideal pentru funcționare la joasa temperatură.

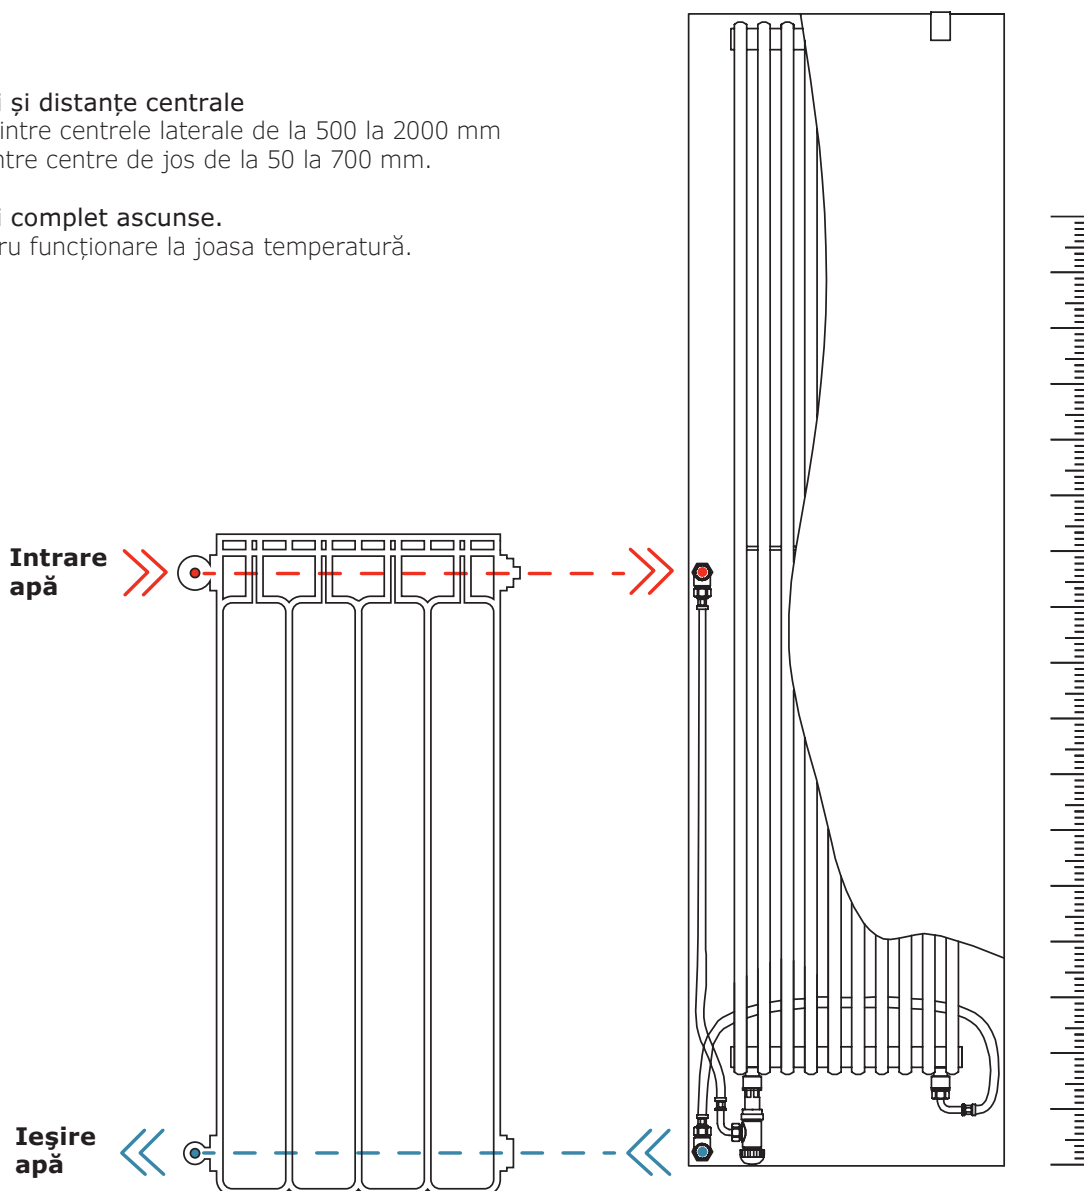

RELAX RENOVA

Caracteristici tehnice:

- placă radiantă
- filetarea 50 mm de M24 x 19
- presiunea maximă admisă 10 bar
- temperatura maximă admisă 95°C
- pe calorifer poate fi instalat un cap termostatic opțional

Prețul inclus:

- sistem ascuns de conexiune hidrolică, inovator, instalat pe produs, dotat cu racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14 gr. 2 și 16 gr. 2)
- sistem pentru fixarea pe perete
- aerisitor
- șablon pentru instalare

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje IRSAP
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

❶ Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.

CE 15 - C -s2, d0
EN442-1

EN 442

| Modelul | Codul | Adân. mm | Înălț. H mm | Lăț. L mm | Interaxa L' mm | Greut. Kg | Cap. lt | Puterea Termică (Δt) | | | | | Exp. n. |
|------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | 60°C Watt | 50°C Watt | 40°C Watt | 30°C Watt* | 20°C Watt | |
| 688 x 728 | RENI072B XX IR YY AN | 63,5 | 688 | 728 | vezi tab. | 19,3 | 4,4 | 857 | 682 | 515 | 359 | 216 | 1,255 |
| 688 x 932 | RENI093B XX IR YY AN | 63,5 | 688 | 932 | vezi tab. | 24,4 | 5,9 | 1125 | 895 | 676 | 471 | 283 | 1,255 |
| 688 x 1136 | RENI113B XX IR YY AN | 63,5 | 688 | 1136 | vezi tab. | 29,4 | 7,3 | 1393 | 1108 | 837 | 584 | 351 | 1,255 |
| 688 x 1272 | RENI127B XX IR YY AN | 63,5 | 688 | 1272 | vezi tab. | 32,8 | 8,3 | 1571 | 1250 | 945 | 658 | 396 | 1,255 |
| 688 x 1476 | RENI147B XX IR YY AN | 63,5 | 688 | 1476 | vezi tab. | 37,9 | 9,8 | 1839 | 1463 | 1106 | 770 | 463 | 1,255 |
| 868 x 728 | RENH072B XX IR YY AN | 63,5 | 868 | 728 | vezi tab. | 24,1 | 5,7 | 1071 | 850 | 641 | 445 | 266 | 1,266 |
| 868 x 932 | RENH093B XX IR YY AN | 63,5 | 868 | 932 | vezi tab. | 30,6 | 7,5 | 1406 | 1116 | 841 | 584 | 350 | 1,266 |
| 868 x 1136 | RENH113B XX IR YY AN | 63,5 | 868 | 1136 | vezi tab. | 37,2 | 9,4 | 1740 | 1381 | 1041 | 723 | 433 | 1,266 |
| 868 x 1272 | RENH127B XX IR YY AN | 63,5 | 868 | 1272 | vezi tab. | 41,5 | 10,7 | 1963 | 1558 | 1175 | 816 | 488 | 1,266 |
| 868 x 1476 | RENH147B XX IR YY AN | 63,5 | 868 | 1476 | vezi tab. | 48,0 | 12,6 | 2298 | 1824 | 1375 | 955 | 572 | 1,266 |
| 1663 x 456 | RENE045B XX IR YY AN | 63,5 | 1663 | 456 | vezi tab. | 28,4 | 6,4 | 1174 | 928 | 696 | 480 | 284 | 1,291 |
| 1663 x 592 | RENE059B XX IR YY AN | 63,5 | 1663 | 592 | vezi tab. | 37,2 | 8,9 | 1595 | 1260 | 945 | 651 | 386 | 1,291 |
| 1663 x 728 | RENE072B XX IR YY AN | 63,5 | 1663 | 728 | vezi tab. | 45,9 | 11,4 | 2013 | 1591 | 1193 | 823 | 487 | 1,291 |
| 1963 x 456 | REND045B XX IR YY AN | 63,5 | 1963 | 456 | vezi tab. | 33,3 | 7,5 | 1339 | 1060 | 796 | 551 | 328 | 1,281 |
| 1963 x 592 | REND059B XX IR YY AN | 63,5 | 1963 | 592 | vezi tab. | 43,6 | 10,5 | 1818 | 1439 | 1081 | 748 | 445 | 1,281 |
| 1963 x 728 | REND072B XX IR YY AN | 63,5 | 1963 | 728 | vezi tab. | 53,9 | 13,6 | 2295 | 1817 | 1365 | 944 | 562 | 1,281 |
| 2163 x 456 | RENC045B XX IR YY AN | 63,5 | 2163 | 456 | vezi tab. | 36,5 | 8,3 | 1470 | 1164 | 875 | 606 | 361 | 1,279 |
| 2163 x 592 | RENC059B XX IR YY AN | 63,5 | 2163 | 592 | vezi tab. | 47,9 | 11,6 | 1995 | 1580 | 1188 | 822 | 490 | 1,279 |
| 2163 x 728 | RENC072B XX IR YY AN | 63,5 | 2163 | 728 | vezi tab. | 59,3 | 15,0 | 2519 | 1995 | 1500 | 1038 | 618 | 1,279 |

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap RELAX RENOVA, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

XX = cod finisaj:

01 = Alb Standard

6B = Wall Finished

YY = Cod distanță dintre axe pentru înlocuire, de introdus după codul culori

Legendă Cod:

Înălțime Codul culoare Cod distanță dintre axe pentru înlocuire

REN I 072 B XX IR YY AN
Lățime Cod ambalaj

Suportul de prosoape

Suportul de prosoape este un accesoriu decorativ care poate fi poziționat pe caloriferul deja instalat la înălțimea dorită. Astfel Relax capătă aspect particularizat, în funcție de încăperea în care se află (antreu, sufragerie, baie, etc.). Disponibil într-o singură variantă, cu finisaj cromat lucios.




Fig. 1





Fig. 2

RELAX RENOVA

Conexiune laterală pe dreapta sau stânga

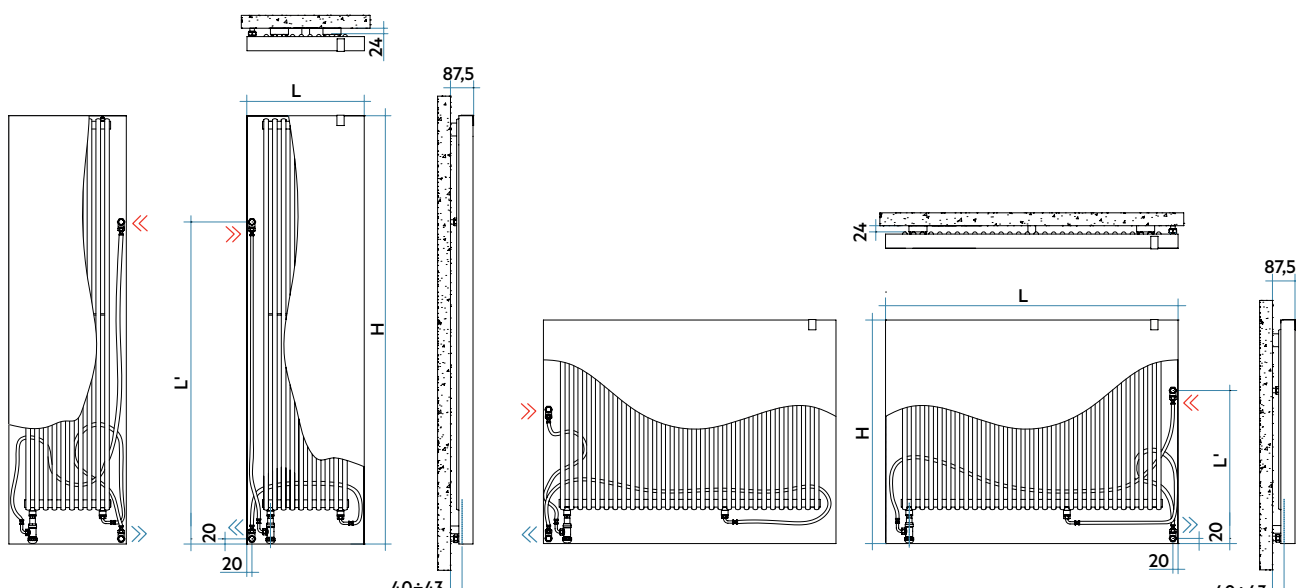

Distanțe dintre axe disponibile pentru înlocuirea caloriferelor cu conexiuni hidraulice pe dreapta sau stânga

| Modelul | Codul | Înălțime H mm | Lățime L mm | $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ Watt | Distanțe dintre axe disponibile în funcție de înălțime | | | | |
|------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Distanță dintre axe laterală | | | | |
| | | | | | de 500 la 600 mm | de 601 la 800 mm | de 801 la 1600 mm | de 1601 la 1900 mm | de 1901 la 2000 mm |
| 688 x 728 | RENI072B XX IR YY AN | 688 | 728 | 857 | L1 | X | X | X | X |
| 688 x 932 | RENI093B XX IR YY AN | 688 | 932 | 1125 | L1 | X | X | X | X |
| 688 x 1136 | RENI113B XX IR YY AN | 688 | 1136 | 1393 | L1 | X | X | X | X |
| 688 x 1272 | RENI127B XX IR YY AN | 688 | 1272 | 1571 | L1 | X | X | X | X |
| 688 x 1476 | RENI147B XX IR YY AN | 688 | 1476 | 1839 | L1 | X | X | X | X |
| 868 x 728 | RENH072B XX IR YY AN | 868 | 728 | 1071 | L1 | L2 | X | X | X |
| 868 x 932 | RENH093B XX IR YY AN | 868 | 932 | 1406 | L1 | L2 | X | X | X |
| 868 x 1136 | RENH113B XX IR YY AN | 868 | 1136 | 1740 | L1 | L2 | X | X | X |
| 868 x 1272 | RENH127B XX IR YY AN | 868 | 1272 | 1963 | L1 | L2 | X | X | X |
| 868 x 1476 | RENH147B XX IR YY AN | 868 | 1476 | 2298 | L1 | L2 | X | X | X |
| 1663 x 456 | RENE045B XX IR YY AN | 1663 | 456 | 1174 | L1 | L2 | L3 | X | X |
| 1663 x 592 | RENE059B XX IR YY AN | 1663 | 592 | 1595 | L1 | L2 | L3 | X | X |
| 1663 x 728 | RENE072B XX IR YY AN | 1663 | 728 | 2013 | L1 | L2 | L3 | X | X |
| 1963 x 456 | REND045B XX IR YY AN | 1963 | 456 | 1339 | L1 | L2 | L3 | L4 | X |
| 1963 x 592 | REND059B XX IR YY AN | 1963 | 592 | 1818 | L1 | L2 | L3 | L4 | X |
| 1963 x 728 | REND072B XX IR YY AN | 1963 | 728 | 2295 | L1 | L2 | L3 | L4 | X |
| 2163 x 456 | RENC045B XX IR YY AN | 2163 | 456 | 1470 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 2163 x 592 | RENC059B XX IR YY AN | 2163 | 592 | 1995 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| 2163 x 728 | RENC072B XX IR YY AN | 2163 | 728 | 2519 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |

✓ = Distanță dintre axe disponibilă - X = Distanță dintre axe indisponibilă

YY = Cod distanță dintre axe pentru înlocuire, de introdus după codul culorii (Ex.: Distanță dintre axe de la 801 la 1600 mm, se introduce L3)

Legendă Cod:

Înălțime Codul culoare Cod distanță dintre axe pentru înlocuire


REN I 072 B XX IR YY AN

Lățime Cod ambalaj

Conexiunea hidraulică ascunsă ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ


RELAX RENOVA este dotat cu un sistem inovator de conexiune hidraulică, ascuns vederii. Acest tip de conexiune permite mascarea robinetelor și valorificarea aspectului exterior al corpului de încălzire. Un alt plus al acestui tip de conexiune îl constituie extrema facilitate de instalare. Un sistem de format din robinet și robinet de retur, conectate la tuburi flexibile, asigură o flexibilitate ridicată a instalării și face din RELAX RENOVA un calorifer ideal pentru orice nevoi de încălzire. RELAX RENOVA este ideal pentru înlocuirea atât a produselor cu conexiuni laterale (de la 500 la 2000 mm).

Se recomandă să instalați caloriferul la o înălțime de 150 ÷ 200 mm de la pardoseală.



RELAX RENOVA

Conexiune de jos

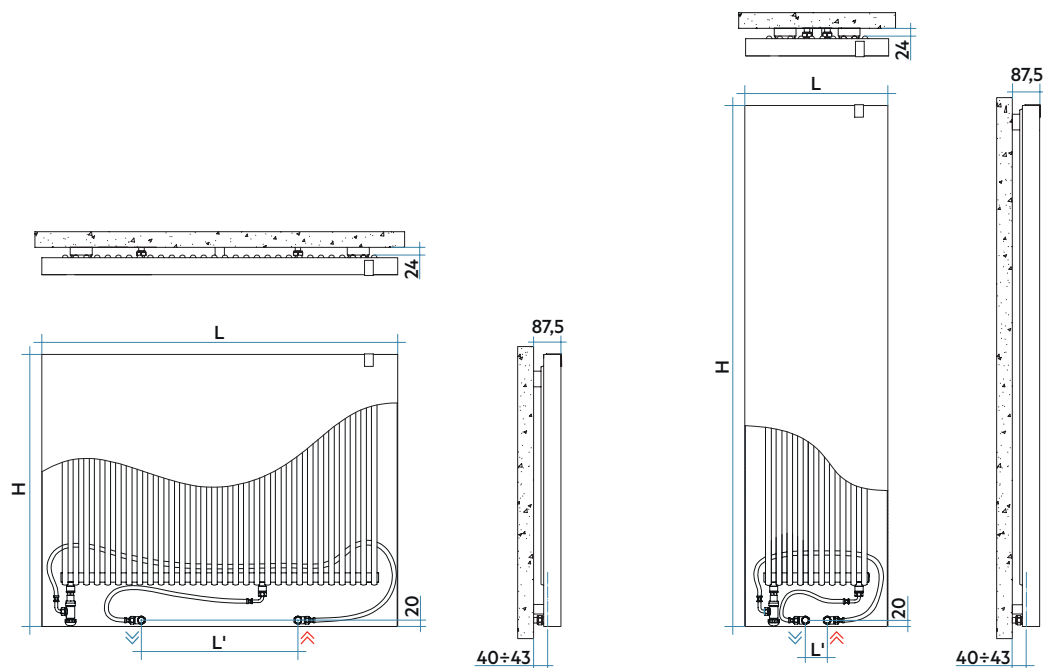

Distanțe dintre axe disponibile pentru înlocuirea caloriferelor cu conexiuni hidraulice din partea de jos

Distanțe dintre axe disponibile în funcție de înălțime

Distanță dintre axe din partea de jos

| Modelul | Codul | Înălțime | | Lățime L mm | Δt=60°C Watt | Distanță dintre axe din partea de jos | | | | |
|------------|----------------------|----------|------|-------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | H mm | L mm | | | de 50 la 200 mm | de 201 la 320 mm | de 321 la 450 mm | de 451 la 500 mm | de 501 la 700 mm |
| 688 x 728 | RENI072B XX IR YY AN | 688 | 728 | 728 | 857 | S1 | S2 | S3 | X | X |
| 688 x 932 | RENI093B XX IR YY AN | 688 | 932 | 932 | 1125 | S1 | S2 | S3 | S4 | X |
| 688 x 1136 | RENI113B XX IR YY AN | 688 | 1136 | 1136 | 1393 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 688 x 1272 | RENI127B XX IR YY AN | 688 | 1272 | 1272 | 1571 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 688 x 1476 | RENI147B XX IR YY AN | 688 | 1476 | 1476 | 1839 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 868 x 728 | RENH072B XX IR YY AN | 868 | 728 | 728 | 1071 | S1 | S2 | S3 | X | X |
| 868 x 932 | RENH093B XX IR YY AN | 868 | 932 | 932 | 1406 | S1 | S2 | S3 | S4 | X |
| 868 x 1136 | RENH113B XX IR YY AN | 868 | 1136 | 1136 | 1740 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 868 x 1272 | RENH127B XX IR YY AN | 868 | 1272 | 1272 | 1963 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 868 x 1476 | RENH147B XX IR YY AN | 868 | 1476 | 1476 | 2298 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1663 x 456 | RENE045B XX IR YY AN | 1663 | 456 | 456 | 1174 | S1 | X | X | X | X |
| 1663 x 592 | RENE059B XX IR YY AN | 1663 | 592 | 592 | 1595 | S1 | S2 | X | X | X |
| 1663 x 728 | RENE072B XX IR YY AN | 1663 | 728 | 728 | 2013 | S1 | S2 | S3 | X | X |
| 1963 x 456 | REND045B XX IR YY AN | 1963 | 456 | 456 | 1339 | S1 | X | X | X | X |
| 1963 x 592 | REND059B XX IR YY AN | 1963 | 592 | 592 | 1818 | S1 | S2 | X | X | X |
| 1963 x 728 | REND072B XX IR YY AN | 1963 | 728 | 728 | 2295 | S1 | S2 | S3 | X | X |
| 2163 x 456 | RENC045B XX IR YY AN | 2163 | 456 | 456 | 1470 | S1 | X | X | X | X |
| 2163 x 592 | RENC059B XX IR YY AN | 2163 | 592 | 592 | 1995 | S1 | S2 | X | X | X |
| 2163 x 728 | RENC072B XX IR YY AN | 2163 | 728 | 728 | 2519 | S1 | S2 | S3 | X | X |

✓ = Distanță dintre axe disponibilă - X = Distanță dintre axe indisponibilă

YY = Cod distanță dintre axe pentru înlocuire, de introdus după codul culorii (Ex.: Distanță dintre axe de la 321 la 450 mm, se introduce **S3**)

Legendă Cod:

înălțime Codul culoare Cod distanță dintre axe pentru înlocuire
REN I 072 BXXIR YY AN
 Lățime Cod ambalaj

Conexiunea hidraulică ascunsă ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ

RELAX RENOVA este dotat cu un sistem inovator de conexiune hidraulică, ascuns vederii. Acest tip de conexiune permite mascarea robinetelor și valorificarea aspectului exterior al corpului de încălzire. Un alt plus al acestui tip de conexiune îl constituie extrema facilitate de instalare. Un sistem de format din robinet și robinet de retur, conectate la tuburi flexibile, asigură o flexibilitate ridicată a instalării și face din RELAX RENOVA un calorifer ideal pentru orice nevoi de înlocuire. RELAX RENOVA este ideal pentru înlocuirea atât a produselor cu conexiuni din partea de jos (de la 50 la 700 mm). Se recomandă să instalați caloriferul la o înălțime de 150 ÷ 200 mm de la pardoseală.

