



**ODDO**  
Înălțimea 1584 mm, lățime 600 mm. Finisaj Quartz 1 (cod. 1C).



### Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale din țevă cu secțiune semiovală de 40x23 mm
- colectoare laterale cu secțiune semiovală de 50x36,5 mm
- filetarea extremității colectorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior 1/2" Gas dreapta
- presiunea maximă admisă de 6 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C

### Prețurile includ:

- 4 console albe care susțin țevile pentru fixarea la perete, de aceeași culoare cu caloriferul
- aerisitor

❶ **Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.**

### RADIATOR REVERSIBIL



ODDO, uscător de prosoape cu ramă și cu două fețe. Alegerea feței care va rămâne vizibilă, cea cu tubul rotunjit sau cea cu tubul plat, se face în momentul instalării.

### Finisaje particulare și costuri suplimentare:

Caloriferele pot fi livrate în varianta cu 1 mufă de 1/2" sudată lateral pentru racordarea la o instalație monotub și 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe un colector (Fig. 1). În cazul în care a doua mufă se află la o înălțime mai mică decât jumătate din înălțimea totală a caloriferului, în interiorul colectorului se sudează o diafragmă care optimizează circulația apei.

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral **cod. B10 € 42,59**

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral și diafragmă internă - **cod. B99 € 51,32**

Majorare de preț pentru racordul de 1/2" sudate pe un colector lateral - (**cod. B12 dreapta, cod. B16 stânga**) **€ 20,75**


**ATENȚIE:** funcționarea corectă este asigurată numai atunci când mufa inferioară, de ieșire, se află pe aceeași axă cu primul element din partea de jos. Dacă mufa se află mai sus, toate elementele aflate mai jos vor rămâne reci deoarece nu vor fi traversate de fluxul de apă.

### Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard  
Finisaje IRSAP  
Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**

### Conexiuni

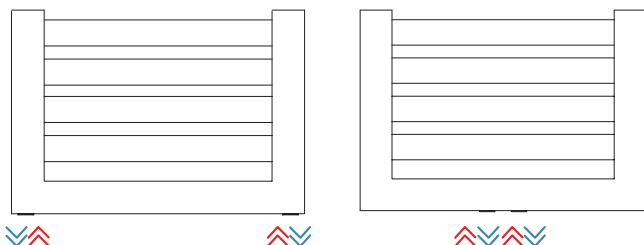


**Standard**  
Es. IR 01 NNN


**50 mm**  
Es. IR 05 NNN

Pentru alte tipuri de conexiune vezi pag. 406


### Dimensiune de conectare cu robinete Irsap

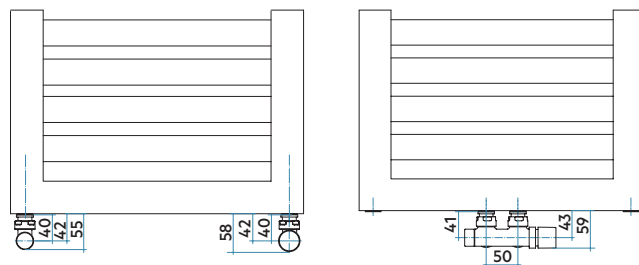

**Cod B10**

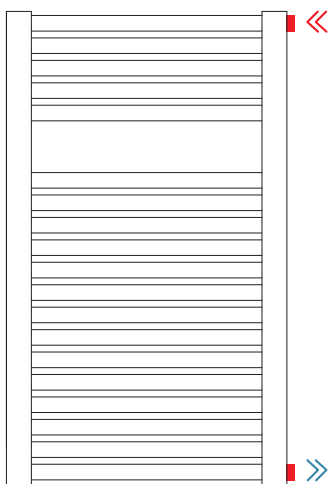

**Cod B99**

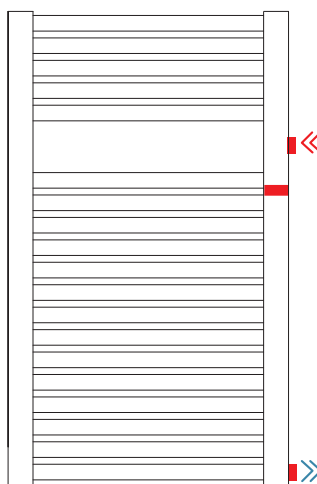

**Cod B12 dreapta**  
**Cod B16 stânga**

