

PIANO

Electric



PIANO ELECTRIC

Înălțimea 1800 mm, lățimea 443 mm. Finisaj Sunstone (cod. 2D).

CALORIFERE
ELECTRICE



Caracteristici constructive:

- colectoare cu secțiune circulară cu diametrul de 30 mm
- elemente din din tablă de oțel cu secțiune dreptunghiulară de 50X10 mm
- cu lichid de transfer termic
- rezistență electrică echipată cu un control electronic WiFi
- cablu de alimentare transparent, lungime 1200 mm, fișă SCHUKO
- Clasa II, IP24
- instalare orizontală și verticală; la instalarea orizontală LED-urile trebuie să fie în jos
- VOC (COV - compuși organici volatili: funcție de control al calității aerului)

Prețurile includ:

- kit de fixare pe perete cu șuruburi și dibluri
- sistem de iluminare cu LED multicolor (opțional)

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje IRSAP
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576



Descoperiți noua normă Europeană
EcoDesign



Unitate de control Wi-Fi

Controlați-vă radiatorul de la distanță utilizând aplicația IRSAP NOW disponibilă pe:



Compatibil cu sistemele:



Unitatea de control Wi-Fi montată pe calorifer se conectează la smartphone-uri și permite o gestionare simplă și imediată a încălzirii. Se configurează prin aplicația IRSAP NOW pentru Android și IOS, disponibilă în magazinele respective.


Această aplicație vă permite să gestionați mai multe case și să configurați camerele sau zonele separat una față d alta.

Unitatea Wi-Fi este compatibilă cu Apple Home, Amazon Alexa și protocol IFTTT.

Pe lângă monitorizarea și setarea temperaturii, are următoarele funcții:


așteptare, blocare a tastelor, antiîngheț, HOME/AWAY (geolocalizare), vacanță, detectare a ferestrelor deschise, ITCS (Intelligence Temperature Control System - sistem inteligent de control al temperaturii, care vă asigură temperatura dorită la ora setată), VOC (COV - compuși organici volatili: funcție de control al calității aerului).

Consultați ghidurile online la adresa: support.smart@irsap.com

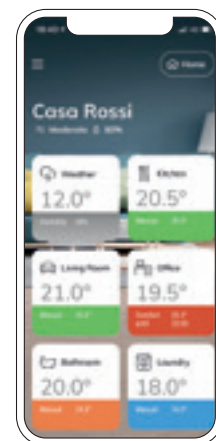

PIANO

Electric

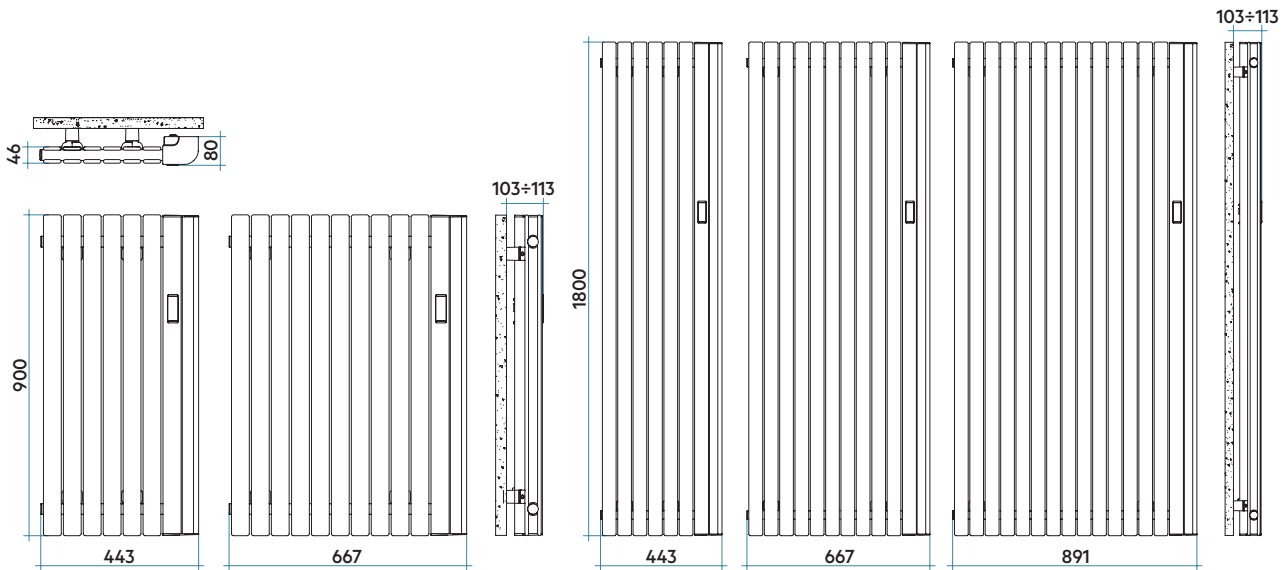

Modelul	Codul	Adân. P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate.* Kg	Put. electrică Watt
PIANO Electric 500 Watt	P2ES044E XX IR NNN	80	900	443	21,2	500
PIANO Electric 750 Watt	P2ES066E XX IR NNN	80	900	667	32,0	750
PIANO Electric 1000 Watt	P2EE044E XX IR NNN	80	1800	443	40,3	1000
PIANO Electric 1500 Watt	P2EE066E XX IR NNN	80	1800	667	60,4	1500
PIANO Electric 1800 Watt	P2EE089E XX IR NNN	80	1800	891	80,4	1800
PIANO Electric cu lumina 500 Watt	P2ES044E XX IR NLN - LED-AA	80	900	443	21,2	500
PIANO Electric cu lumina 750 Watt	P2ES066E XX IR NLN - LED-AA	80	900	667	32,0	750
PIANO Electric cu lumina 1000 Watt	P2EE044E XX IR NLN - LED-AA	80	1800	443	40,3	1000
PIANO Electric cu lumina 1500 Watt	P2EE066E XX IR NLN - LED-AA	80	1800	667	60,4	1500
PIANO Electric cu lumina 1800 Watt	P2EE089E XX IR NLN - LED-AA	80	1800	891	80,4	1800

Legendă Cod:

PIANO EI. fără opțiune LED

Lățime Codul opțiune culoare
P2E S 044 E XX IR NNN
 Înălțime Cod ambalaj

PIANO EI. cu opțiune LED

Lățime Codul opțiune culoare
P2E S 044 E XX IR NLN LED-AA — Opțiune pentru configurarea produsului dotat cu LED
 Înălțime Cod ambalaj

CALORIFERE
ELECTRICE

Indicații pentru instalări posibile

