



## **STEP\_H HORIZONTAL**

Înălțimea 430 mm, lățime 1500 mm. Finisaj Quartz 2 (cod. 2C)  
Designed by Antonio Citterio cu Sergio Brioschi

**Caracteristici tehnice:**

- lamele din aluminiu cu înălțimea de 70 mm
- presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C

**Finisaje disponibile Majorare de preț**

Alb Standard  
Finisaje IRSAP

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**


**NOUTATE 2025**

Întreaga gamă de produse STEP este disponibilă în toate finisajele IRSAP (vezi pag. 576)



**Prețul inclus:**

- sisteme de fixare pe perete în finisaj corespunzător caloriferului
- 2 aerisitoare de 1/2" ascunse și element de acoperire
- kit hidraulic în același finisaj cu caloriferul, dotat cu racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14 gr. 2 și 16 gr. 2)

**❶ Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.**

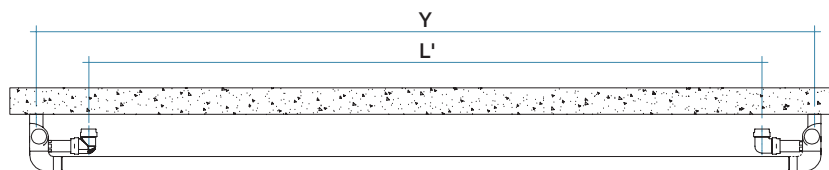

H mm	H'mm	L mm	X mm	Y mm
310	1500	1276	235	1475
430	1800	1276	355	1475
310	1500	1576	235	1775
430	1800	1576	355	1775

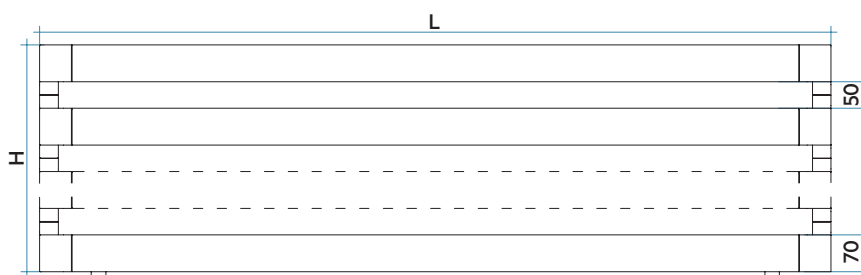

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică ( $\Delta t$ )					
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	Exp. n.
STEP_H_1500_03 el.	<b>SE1150003 XX IR 01</b>	107	310	1500	1276	9,1	2,0	<b>587</b>	466	351	<b>243</b>	146	1,269
STEP_H_1500_04 el.	<b>SE1150004 XX IR 01</b>	107	430	1500	1276	12,3	2,7	<b>786</b>	624	470	<b>327</b>	196	1,266
STEP_H_1800_03 el.	<b>SE1180003 XX IR 01</b>	107	310	1800	1576	10,3	2,4	<b>704</b>	559	421	<b>292</b>	175	1,269
STEP_H_1800_04 el.	<b>SE1180004 XX IR 01</b>	107	430	1800	1576	13,9	3,2	<b>943</b>	749	564	<b>392</b>	235	1,266

**(\*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap STEP\_H, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un  $\Delta t$  la 30°C**

Pentru  $\Delta t \neq$  de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Randamentele termice sunt calculate pentru produsele vopsite cu pulberi epoxidice.

Pentru finisajele Cromat (cod 50) randamentele se micșorează respectiv cu 40%.

### Legendă Cod:

Lățime
Codul opțiune culoare  
**SE1 1500 03 XX IR 01** — Cod bransament hidraulic standard  
Număr elemente
Cod ambalaj

