PAGE
înălțimea 1770 mm, lățime 500 mm. Finisaj Albastru Pastel Mat (cod. 1V).

Caracteristici Tehnice:
- calorifer uscător de prosoape din oţel cu elemente tubulare plate
- colectoare laterale cu secţiune plată 70x11 mm
- tuburi orizontale cu secţiune plată 70x11 mm
- filet pentru conectare hidraulică în mijlocul caloriferului, pas 50 mm 1/2”, Gaz dreapta
- presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C

Pentru a garanta funcționarea corectă a produsului, se recomandă instalarea pe sisteme de încălzire cu instalație bitubulară.

Finisaje disponibile
Alb Standard
Finisaje IRSAP

Coduri finisaje, a se vedea pag 64

Prețurile includ:
- fixare pe perete
- aerisitor 3/8"

Conexiuni



Dimensiune de conectare cu robinete IRSAP



PAGE

PRODUS NOU 2026

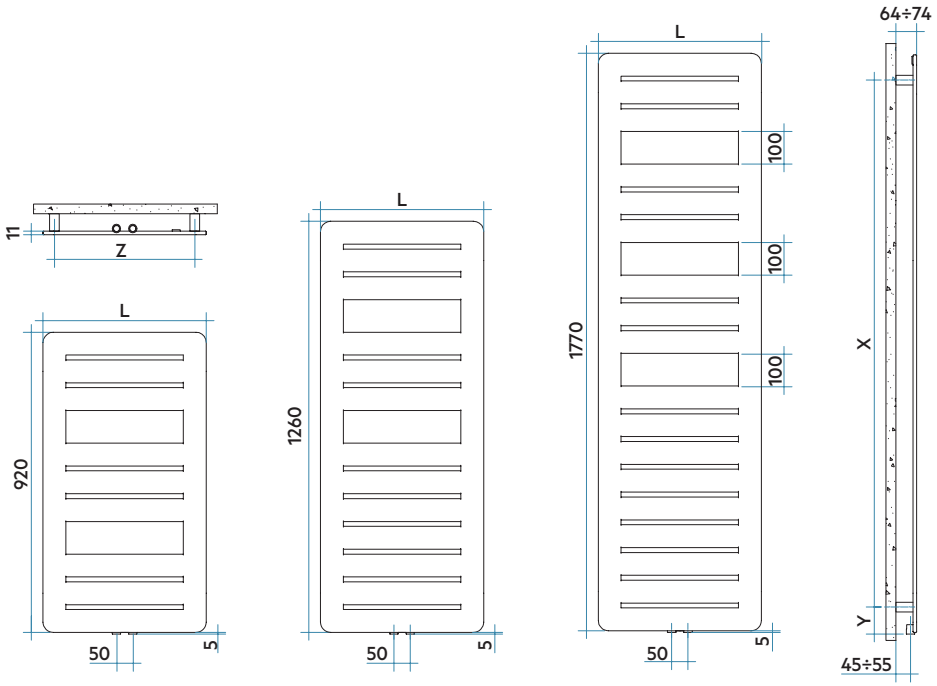

H mm	X mm	Y mm	L mm	Z mm
920	765	82,5	500	430
			600	530
1260	1105		500	430
			600	530
1770	1615		500	430
			600	530

CE 20
EN442-1

EN 442 EURONORM

Modelul	Codul			Adân. P mm	Înălţ. H mm	Lăţ. L mm	Inter. L' mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt) 60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt (*)	20°C Watt	Exp. n.
920 9 ţevi 2 spaţii	**PGS050 B**	**01**	**IR 05 NNN**	11	920	500	50	12,5	2,0	**516**	414	316	223	136	1,212
	PGS060 B	**01**	**IR 05 NNN**	11	920	600	50	14,0	2,6	**611**	490	374	264	162	1,211
1260 13 ţevi 2 spaţii	**PGM050 B**	**01**	**IR 05 NNN**	11	1260	500	50	17,9	3,2	**704**	560	424	295	178	1,252
	PGM060 B	**01**	**IR 05 NNN**	11	1260	600	50	19,8	3,9	**828**	659	499	348	210	1,250
1770 18 ţevi 3 spaţii	**PGL050 B**	**01**	**IR 05 NNN**	11	1770	500	50	24,8	4,4	**946**	758	578	408	249	1,213
	PGL060 B	**01**	**IR 05 NNN**	11	1770	600	50	27,4	5,4	**1112**	892	681	480	294	1,211

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizaţi formula: $Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$

(*) Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap PAGE, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Legendă Cod:

Lăţime — Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coperţii

PG S 050 B 01 IR 05 NNN

Înălţime — Cod ambalaj — Cod conectare hidraulică pentru conexiuni 50 mm centrale pe ultimul tub de jos