



**NOVO CULT**  
Înălțimea 1567 mm, lățime 500 mm. Finisaj Brun Tabac (cod. 1B).



### Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale din țeavă rotundă cu diametru de 25 mm
- colectoare laterale cu secțiune semiovală de 50x36,5 mm
- filetarea extremității colectorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior 1/2" Gas dreapta
- presiunea maximă admisă de 6 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C

### Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- aerisitor

### Extinderea garanției:

**Irsap garantează etanșarea hidraulică și vopseaua radiatoarelor NOVO CULT timp de 10 ani, începând cu vânzările în 2009.**

### Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard  
Finisaje IRSAP  
Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**

### Finisaje particulare și costuri suplimentare:

Caloriferele pot fi livrate în varianta cu 1 mufă de 1/2" sudată lateral pentru racordarea la o instalație monotub și 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe un colector (Fig. 1). În cazul în care a doua mufă se află la o înălțime mai mică decât jumătate din înălțimea totală a caloriferului, în interiorul colectorului se sudează o diafragmă care optimizează circulația apei.

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral **cod. B10 € 42,59**


Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral și diafragmă internă - **cod. B99 € 51,32**

Majorare de preț pentru racordul de 1/2" sudate pe un colector lateral - (**cod. B12 dreapta, cod. B16 stânga**) € 20,75

**ATENȚIE:** funcționarea corectă este asigurată numai atunci când mufa inferioară, de ieșire, se află pe aceeași axă cu primul element din partea de jos. Dacă mufa se află mai sus, toate elementele aflate mai jos vor rămâne reci deoarece nu vor fi traversate de fluxul de apă.

**! Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.**

### Conexiuni

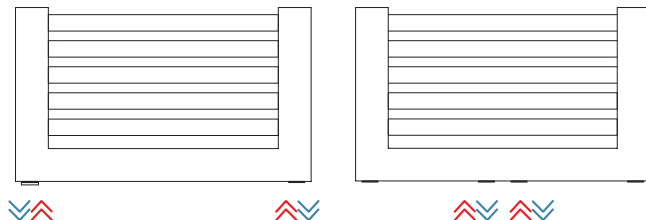


Standard  
Es. IR 01 NNN


50 mm  
Es. IR 05 NNN

Pentru alte tipuri de conexiune vezi pag. 406


### Dimensiune de conectare cu robinete Irsap

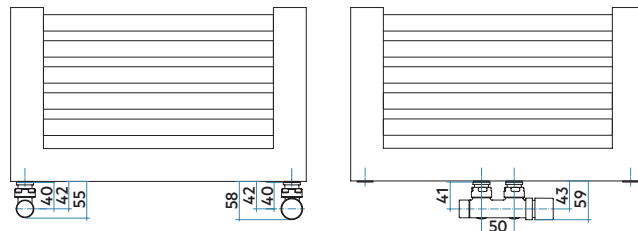

Cod B10

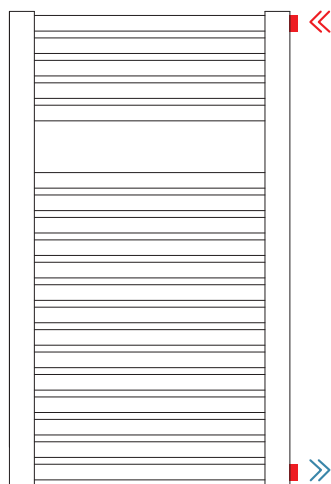

Cod B99

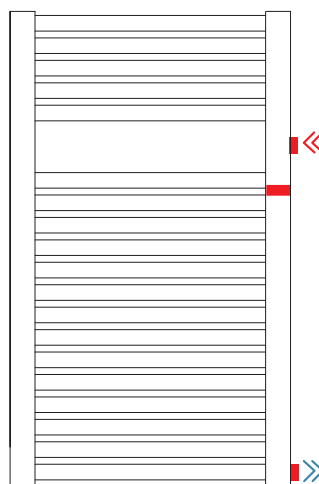

Cod B12 dreapta  
Cod B16 stânga

