



BLUES
Înălțimea 1400 mm, lățime 500 mm. Finisaj Cromat (cod 50).



Caracteristici Tehnice:

- calorifer uscător de prosoape din oțel inox cu elemente horizontale din tuburi dreptunghiulare 15x30 mm
- colectoare laterale cu secțiune pătrată 30x30 mm
- filet la capătul colectorului inferior 1/2" Gaz dreapta
- presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C

Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea de perete
- 2 aerisitoare de 1/2"

Finisaje disponibile


Oglindă (cod. IS)

Satinat (cod. AS)

Majorare de preț

Robinete recomandate, opționale, în unghi au 50 mm, a se vedea pag. 542.

Conexiuni

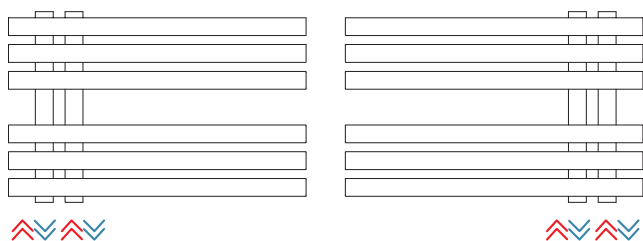

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap





Fig. 1



Fig. 2

Deatalii ale caloriferului Blues cu finisaje Oglindă (cod IS) - fig. 1 și Oțel Inox Satinat (cod AS) - fig. 2.

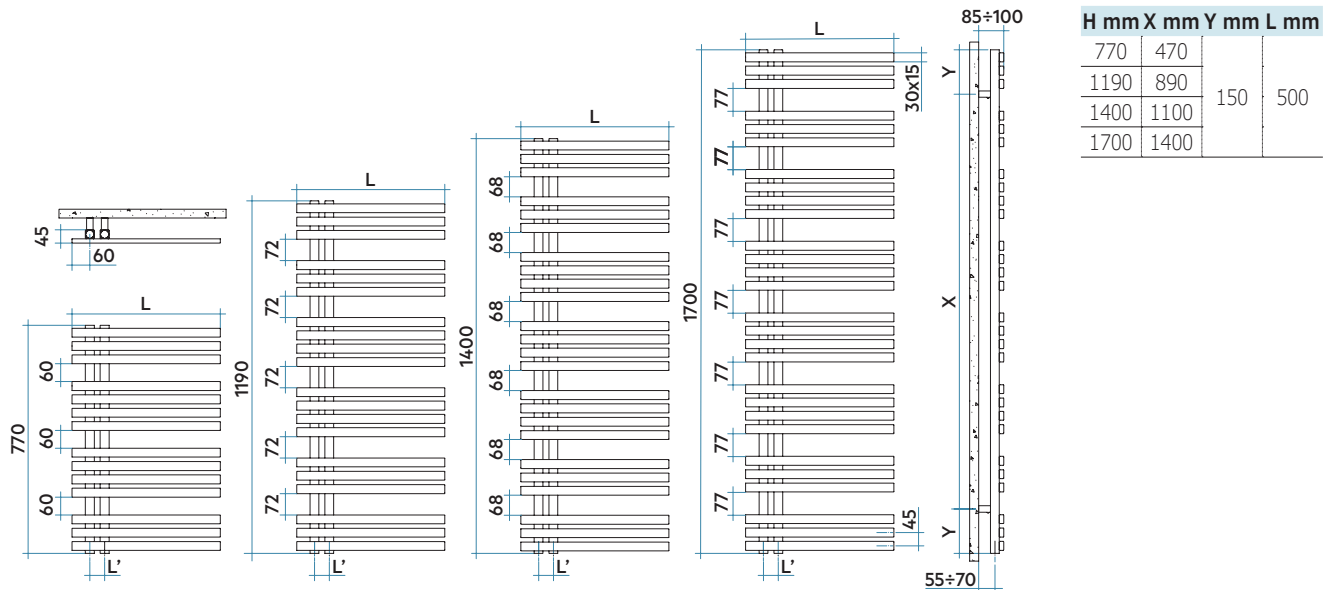

Modelul	Codul	Adânc. mm	Înălț. H mm	Lăț. L mm	Interaxa L' mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
770 14 țevi 3 spații	BLS050 B AS IR 01 NNN01	45	770	500	50	6,2	3,6	283	224	168	116	69	1,290
1190 20 țevi 5 spații	BLM050 B AS IR 01 NNN01	45	1190	500	50	8,9	5,3	416	328	245	168	99	1,310
1400 24 țevi 6 spații	BLL050 B AS IR 01 NNN01	45	1400	500	50	10,6	6,4	497	389	288	196	114	1,340
1700 28 țevi 7 spații	BLE050 B AS IR 01 NNN01	45	1700	500	50	12,4	7,6	588	460	340	231	134	1,350

Modelul	Codul	Adânc. mm	Înălț. H mm	Lăț. L mm	Interaxa L' mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
770 14 țevi 3 spații	BLS050 B IS IR 01 NNN01	45	770	500	50	7,2	3,5	283	224	168	116	69	1,290
1190 20 țevi 5 spații	BLM050 B IS IR 01 NNN01	45	1190	500	50	10,4	5,2	416	328	245	168	99	1,310
1400 24 țevi 6 spații	BLL050 B IS IR 01 NNN01	45	1400	500	50	12,3	6,2	497	389	288	196	114	1,340
1700 28 țevi 7 spații	BLE050 B IS IR 01 NNN01	45	1700	500	50	14,4	7,3	588	460	340	231	134	1,350

= Cod Satinat; = Cod. Oglindă

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap BLUES, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Legendă Cod:

Cod culoare Oțel Inox Satinat; folosiți codul **IS** pentru Oglindă

Lățime Înălțime Cod ambalaj Cod brașament hidraulic standard

BL S 050 B AS IR 01 NNN

